



OSB12 - PELDĒŠANĀS STARTA PLATFORMA

PĀRSKATS

OSB11 ir jaudīga īpašība, kas revolucionāri ietekmē peldētāju startu no blokiem.

Niršana no starta bloka ar ķermeni, kuru virza uz priekšu saliekti 90° leņķī ceļgali, krasi palielina starta sprāgumu.

Fiziskie testi, veikti ar augstāka līmeņa peldētāju dalību, parādīja ātrākas sacīkstes salīdzinājumā ar standarta bloku.

OSB12 Starta Blokus ir pārbaudījuši pasaules klases peldētāji, kuri palīdzēja precizēt gan platformu, gan kāju balstu optimālus leņķus sacīkšu startiem.

Dizaina pētījumi tika veikti arī uz augšējās virsmas, iegūstot ļoti ērtu, bet pietiekami raupju platformu, lai garantētu pilnīgas drošības sajūtu peldētājam.


Platformas garums tiek pagarināts līdz 74cm, lai pielāgotos jaunajiem starta stiliem.

OSB12 var uzstādīt vai pielāgot gandrīz jebkura veida esošajiem starta blokiem.

GALVENĀS FUNKCIJAS

- Regulējams kāju balsts
- FINA atbilstība
- Maza pamatplatība
- Pretslīdes virsma
- Pagarināta platformas virsma
- Ērts rokturis
- Pieejams vairākās RAL krāsās (S = standarta)

5017 (S)	9005	3002	7010	1014
.BL	.BK	.RD	.GY	.IV

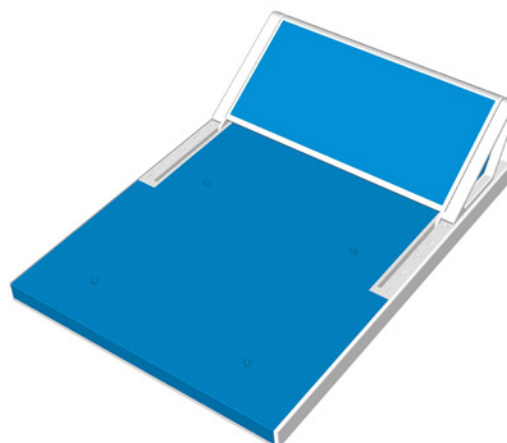

PIEEJAMĀS VERSIJAS

Ir pieejamas divas versijas:

- Ar priekšlaicīga starta noteikšanas sistēmu (Relay Break Detection, RBD)
- Standarta versija


Abām versijām ir vienāda pamatne un augšdaļa, nodrošinot pieejamu un progresīvu risinājumu: pamatsistēmu vēlāk var jaunināt uz RBD sistēmu.

Kāju balstu var brīvi pielāgot garumā vai demontēt iekārtas ar standarta instrumentiem.

PIEEJAMIE OSB11 STARTA BLOKU KOMPLEKTI

Komplekts no 4 ar RBD	3454.954.TS
Komplekts no 4 vienkāršs	3454.964.TS
Komplekts no 5 ar RBD	3454.955.TS
Komplekts no 5 vienkāršs	3454.965.TS
Komplekts no 6 ar RBD	3454.956.TS
Komplekts no 6 vienkāršs	3454.966.TS
Komplekts no 8 ar RBD	3454.958.TS
Komplekts no 8 vienkāršs	3454.968.TS
Komplekts no 10 ar RBD	3454.960.TS
Komplekts no 10 vienkāršs	454.970.TS

IZMĒRI

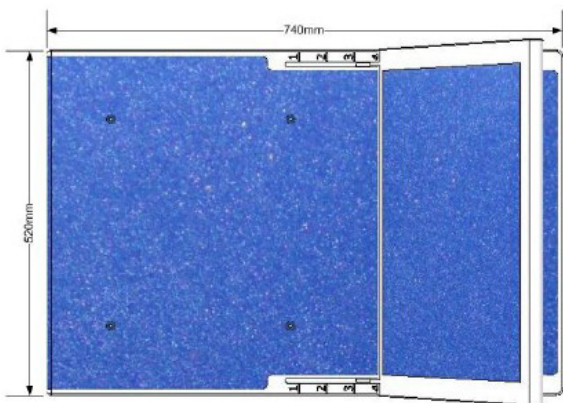

SPECIFIKĀCIJAS

Preču numurs	3454.702.TS.BL (ar RBD) 3454.9703.TS.BL (standarta)
Platformas izmērs	740 x 520 mm (L x W)
Materiāls	stiklšķiedra
Svars	22 kg
RBD kontakti	N.O. , max. 100 mA / 12 V
RBD savienojums	kabelis ar 2x banāntipa spraudņiem
Sertifikācija	RoHS atbilstošs FINA apstiprināts

OPCIJAS


Dinamometrs

- Dinamometrs (RBD kalibrēšanai)
(9051.1015)


KRĀSAS




3454.702-3.TS RD



3454.702-3.TS IV



3454.702-3.TS BK



3454.702-3.TS GY



3454.702-3.TS BL

Intellectual property of Swiss Timing. All rights reserved, especially those of reproduction and distribution to third parties.